



Especificaciones Técnicas



CAPTAIN W 2.0

Cabina Sencilla 4X2



Año modelo 2026*

OL Largo (mm), OW Ancho total (mm), OH Altura total (mm), WB Distancia entre ejes (mm), FOH Voladizo delantero (mm), ROH Voladizo trasero (mm), CA Longitud de cabina al eje (mm).

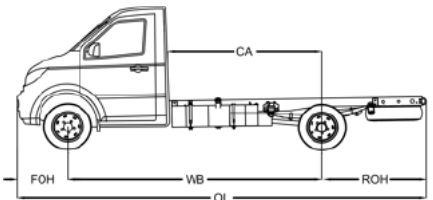

Colores disponibles*

OL	OW	OH	WB	FOH	ROH	CA
4,990	1,600	2,030	3,050	580	1,360	1,690

mm*

MOTOR

Modelo de motor: LJ4A16QG

Tipo: Gasolina / 4 cilindros en línea

Cilindraje C.C. / Litros: 1,590 / 1.6

Potencia Máx. (hp) @ rpm: 115 / 6,000

Torque Máx. (lb-ft) @ rpm: 115 / 4,400

Emisiones: Euro VI

Sistema de aspiración: Natural

Sistema de inyección:

Electronic Fuel Injection

Sistema de enfriamiento: Refrigerante

CAPACIDADES

Peso Bruto Vehicular:

8,598 lb / (3,900 kg)

Peso Vehicular: 4,188 lb / (1,900 kg)

Capacidad de carga:

4,409 lb / (2,000 kg)

Núm. de pasajeros en cabina: 2

Tanque de combustible (litros): 50

RINES & LLANTAS

Neumáticos delanteros: 195R14

Neumáticos traseros: 215/75R14

Rin: Acero

DIRECCIÓN

Control: Asistido electrónicamente

TRANSMISIÓN

Número de velocidades:

5 Velocidades

Tipo: Manual, y provisión para toma de fuerza (PTO)

DIFERENCIAL

Relación de diferencial: 5.833

FRENOS

Control: Hidráulico

Tipo frontal / trasero: Disco / Tambor

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería: 12V - 90Ah

Alternador: 12V - 110A

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera:

Amortiguadores con resortes

Suspensión trasera:

Amortiguadores + muelles semielípticas

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Sistemas de freno ABS + EBD

EQUIPAMIENTO INTERNO

- Indicadores de tablero análogos
- Pantalla de infoentretenimiento digital + USB
- 2 bocinas
- Sistema de aire acondicionado manual
- Asientos de tela
- Cristales eléctricos
- Cerradura central y llave con control
- Interruptor de ajuste de nivelación de faros delanteros
- Toma de corriente 12V
- Cinturones de seguridad (piloto y copiloto)
- Bolsas de aire (piloto - copiloto)

EQUIPAMIENTO EXTERNO

- Faros de halógeno
- Luces diurnas (DRL) LED
- Retrovisores exteriores laterales manuales
- Neumático de repuesto
- Kit de herramienta
- Gancho para remolque frontal y posterior

Las fotografías, diagramas y especificaciones mostradas en esta ficha son de carácter informativo y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Recomendamos acudir a su distribuidor DFAC Dongfeng autorizado para obtener mayor información. Algunos equipamientos mostrados pueden no estar disponibles en algunas regiones. Consulta equipamientos con tu distribuidor DFAC Dongfeng. El texto, las imágenes y diagramas están protegidos por el derecho de autor y derechos de propiedad industrial. El contenido no puede ser copiado, difundido, alterado ni ponerse a disposición de terceros con fines comerciales. Marcas, logotipos y emblemas están protegidos por la ley de propiedad industrial. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este material sin previa autorización de Magma Automotive S.A de C.V.

1. La unidad no deberá rebasar los 80 km/h, ya que esta velocidad representa el límite operativo estimado bajo condiciones óptimas de conducción y carga.
2. La unidad no deberá de exceder distancias superiores a las que sean consideradas como última milla. uso limitado a trayectos urbanos



ROADSIDE ASISTENCIA DONGFENG
Número de asistencia Dongfeng 55 51 33 45 39